




Eliminam o ruído elétrico provocado pela comutação de bobinas de baixa potência

- > Painéis elétricos para automação com PLC&CNC
- > Retrofitting de máquinas
- > Bobinas, mini contadores, contadores auxiliares, relés de comando e válvulas
- > Elimina defeitos intermitentes em máquinas



ESPECIFICAÇÕES

	KD Corrente Contínua	K8 Corrente Alternada
Para bobinas com potência:	< 40W	< 8VA
Tensão:	0...24Vdc	0...220Vac
Material:	PA66 - Poliamida	
Encapsulamento:	Resina Epoxi	
Temperatura de trabalho:	0°C a 50°C	
Peso (g):	8	

DIMENSÕES (mm)


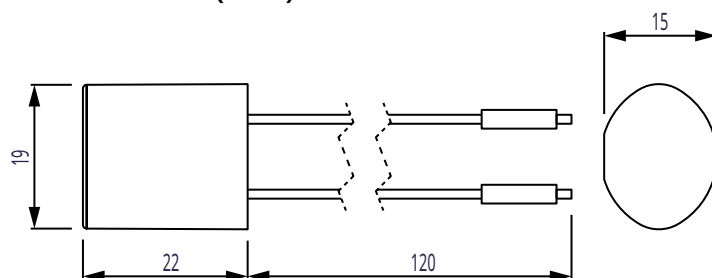


MONTAGEM e APLICAÇÃO

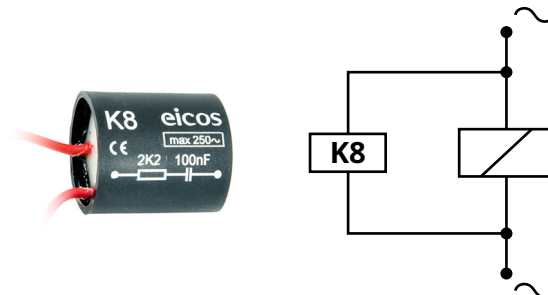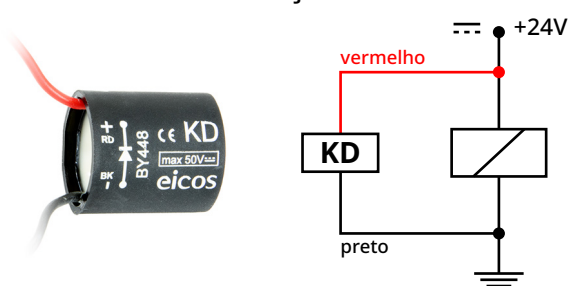

Filtro **KD** montado em paralelo com a bobina de um relé DC **aumenta a vida do contato.**

Filtro **K8** montado em paralelo com a bobina de um contator AC **aumenta a vida do contato.**

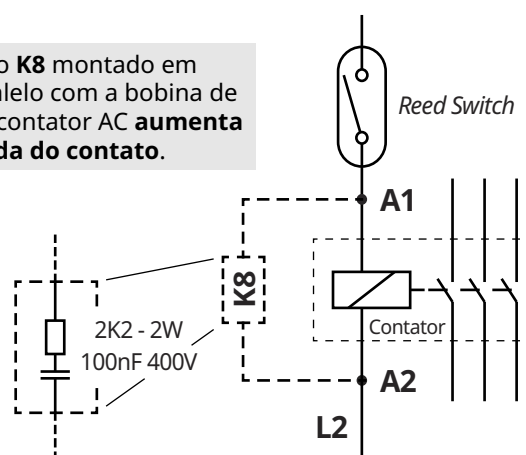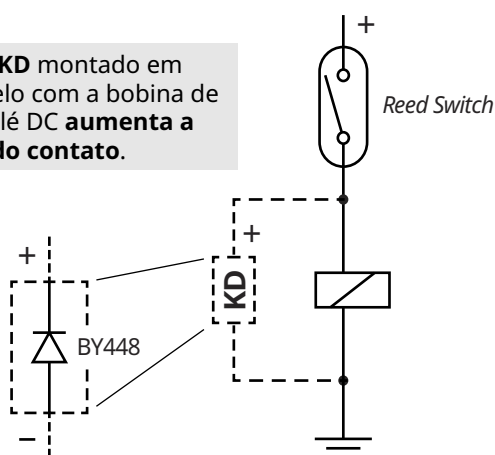

Ligação do sensor (reed switch) em distâncias elevadas, utilizando resistor e filtro **K8**

